



ul. Żegańska 1 budynek ABB  
04-713 Warszawa  
Poland  
NIP: 952- 126 - 86 - 32  
[igorpogorzelski@me.com](mailto:igorpogorzelski@me.com)

mobile : +48 607205073

### Lynx ProAudio. - Seria GXR

Seria GXR. obejmuje siedem modeli aktywnych monitorów wzajemnie komplementarnych.

Dobór pozwala zaprojektować nagłośnienie dla bardzo wielu obiektów teatralnych, koncertowych i innych, tam gdzie istnieje potrzeba zastosowania technologii liniowej oraz monitorów szeroko-pasmowych.



Flagowym produktem jest moduł liniowy GXR-LA210A

3-drożny aktywny moduł wyposażony w procesor DSP oraz wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU.

Kompaktowy, a zarazem bardzo wydajny moduł szeroko-kątowy 100H\*10V, wzmacniacze klasy D


2\*10" + 1.4" technologia DSP FIR, moc 1400 W, 131 dB SPL

- kontrola temperatury, zabezpieczenia elektroniki,
- wbudowany procesor DSP - z tyłu obudowy - kontrola lokalna i zdalna - EtherNet
- pasmo przenoszenia. 60...20.000 Hz,
- cyfrowa obróbka sygnału 96 kHz 64 bit
- materiał - brzoza bałtycka
- waga. 31 kG. wymiary. 298 x 790 x 436 mm (H x W x D)
- dostarczany z całą gamą akcesoriów do montażu

Może współpracować z jednym z dwóch subwooferów

GXR-D15A. 15 calowy.

GXR-18S. 18 calowy

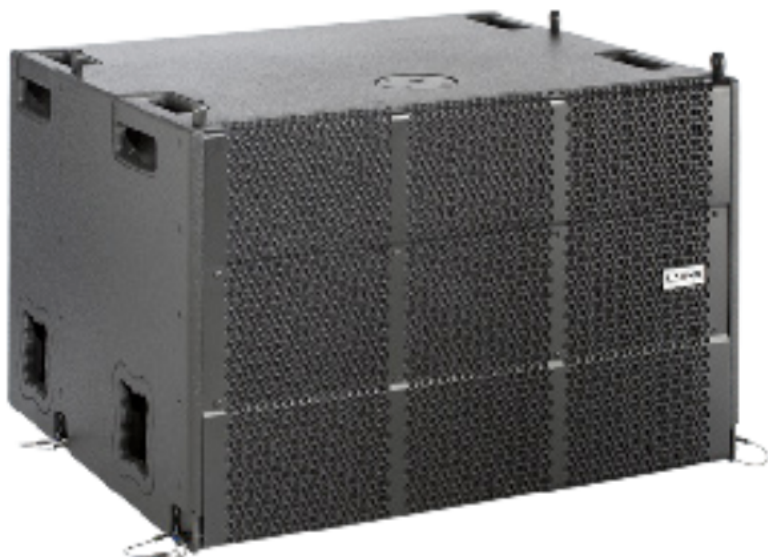

### GXR-D15A

- 15" woofer. moc. 3000 W
- 134 dB SPL, wbudowany procesor DSP
- elektroniczne zabezpieczenia
- kontrola DSP lokalna i zdalna
- pasmo przenoszenia. 30...140 Hz
- pokrycie 360 stopni

96 KHz / 64 bit double-precision,  
DSP with FIR filter linear phase

- wymiary. 505 x 790 x 690 mm (H x W x D)
- waga. 63 Kg
- dostępny z całą gamą akcesoriów



### GXR-18S. aktywny subwoofer

- 18", pasmo przenoszenia. 38..140 HZ
- 132 dB SPL
- moc 1400 W. klasa D
- wbudowany procesor DSP z lokalną i zdalną kontrolą
- wymiary 505 x 505 x 700 mm
- waga 41 Kg
- dostępny z całą gamą akcesoriów do instalacji



### GXR-215

szeroko-pasmowy aktywny monitor 3 drożny,

2\*15"+1\*1,4", wzmacniacze klasy D, moc 1400 W

SPL 131 dB, pasmo przenoszenia 55 Hz - 20 KHz (-10dB)  
pokrycie. 60° H x 50° V constant directivity horn

wbudowany procesor DSP, kontrola lokalna i zdalna

budowa - brzoza bałtycka

wymiary 1140 x 444 x 486 mm (H x W x D)

waga 45 Kg

dostępny z całą gamą akcesoriów montażowych



GXR-15. mniejsza wersja modelu. 215, aktywny monitor 2 drożny 1\*15"+1\*1". z wbudowanym procesorem DSP, kontrola lokalna i zdalna. pasmo przenoszenia 60 Hz - 20.000 Hz (-10dB)

moc 1400W Class D with switching power supply & PFC LF amplifier: 1 x 800 W

HF amplifier: 1 x 600 W

budowa - brzoza bałtycka

wymiary 730 x 444 x 433 mm (H x W x D)

waga 28.5 Kg

dostępny z całą gamą akcesoriów montażowych.



GXR-12 mniejsza wersja. GXR-15

pasmo przenoszenia 60 Hz - 20 KHz (-10dB)

moc. 1400 W

pokrycie 90o x 40o constant directivity horn. Rotatable

DSP. wbudowane Internal Lynx Processor DSPB-FL.  
96 KHz / 64 bit double-precision, DSP with FIR filter linear  
phase

wymiary 639 x 370 x 386 mm

waga 23.5 Kg

dostępny z całą gamą akcesoriów montażowych

## monitory z wbudowaną inteligencją



- filtry FIR
- procesor DSP. obróbka 64 bit
- wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU
- adaptacja do warunków atmosferycznych
- kontrola i optymalizacja mocy
- konstrukcje neodymowe
- automatyczna lub ręczna aktualizacja presetów