



ul. Żegańska 1 budynek ABB
04-713 Warszawa
Poland
NIP: 952- 126 - 86 - 32
igor.pogorzelski@me.com

mobile : +48 607205073


Bezprzewodowy systemu interkomowy Hollyland SOLIDCOM Seria M1



Jest zaawansowanym, cyfrowym, bezprzewodowym systemem interkomowym do obsługi wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych. System jest modułarny i składa się z beltpacków, headsetów do nich, akumulatorów, systemu anten oraz stacji bazowych. Jedna stacja bazowa może obsłużyć do 8 beltpacków, a odległość w otwartej przestrzeni wynosi 400 metrów. Jest oparty o architekturę rozproszoną.

Solidcom M1 działa w technologii Full Duplex w paśmie bezpiecznym, oddalonym od telefonii komórkowej, sieci WiFi i służb specjalnych, to jest 1.9 GHz, czyli zgodnie ze


standardem DECT. Dzięki zastosowaniu systemu zewnętrznych anten FRP system pokrywa zasięgiem duży obszar znacznie powyżej większości wymagań - 400 metrów i zasadniczo może być wystarczający również do obsługi dwóch różnych lokalizacji - sal lub stadionów, jak to pokazane na schemacie niżej

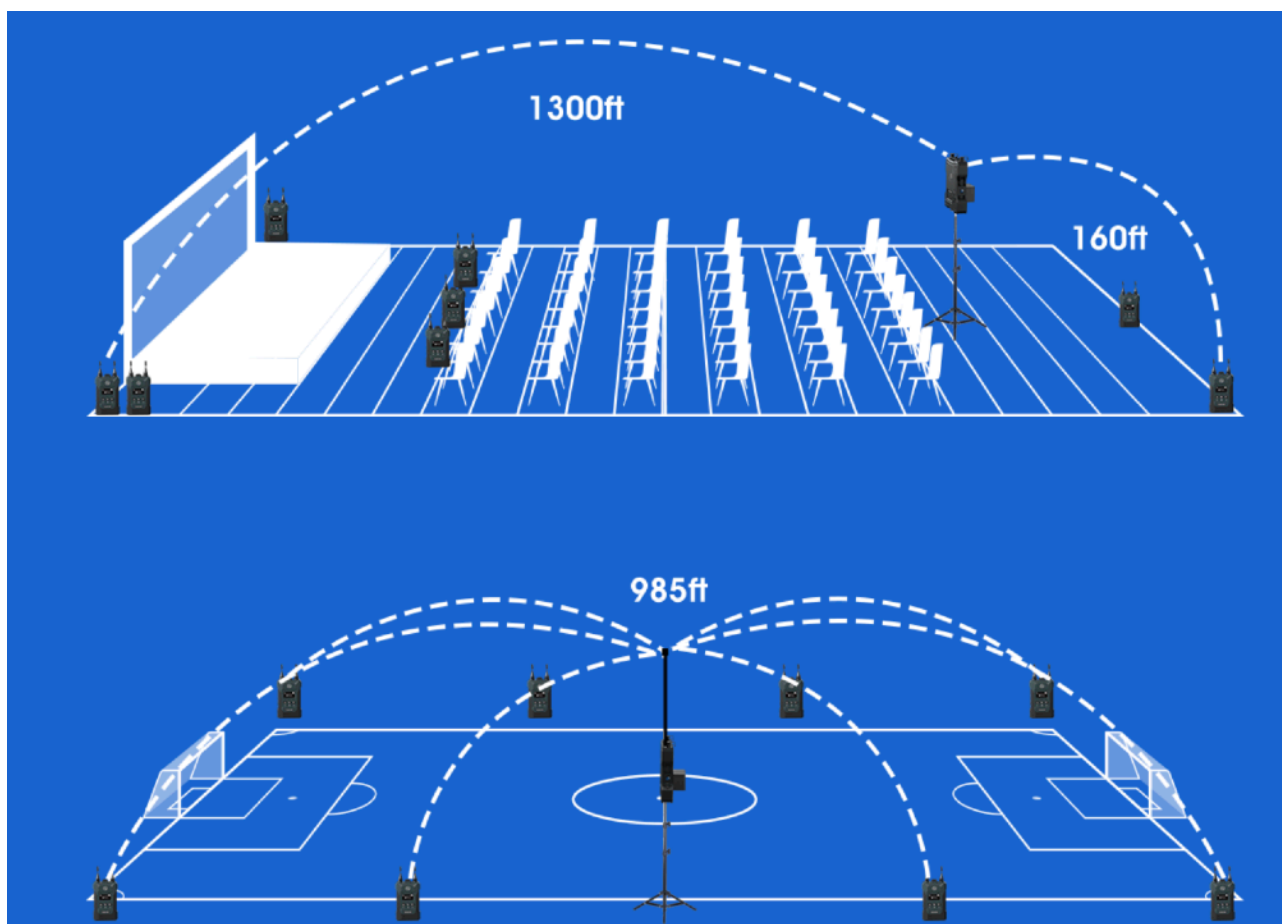

Cechy funkcjonalne i parametry techniczne:


- technologia DECT
- Full Duplex
- cyfrowa transmisja między beltpackami i stacjami bazowymi
- jeden beltpack mówi do 3 różnych użytkowników lub grup użytkowników
- pasmo akustyczne zoptymalizowane do sygnałów mowy 200....7.000 Hz
- konfiguracja i kontrola z poziomu stacji bazowej lub przez aplikację na PC lub smartfona/ tablet
- proste grupowanie beltpacków do obsługi grup - dziennikarze, technicy, artyści itd

jak pokazano na schemacie niżej

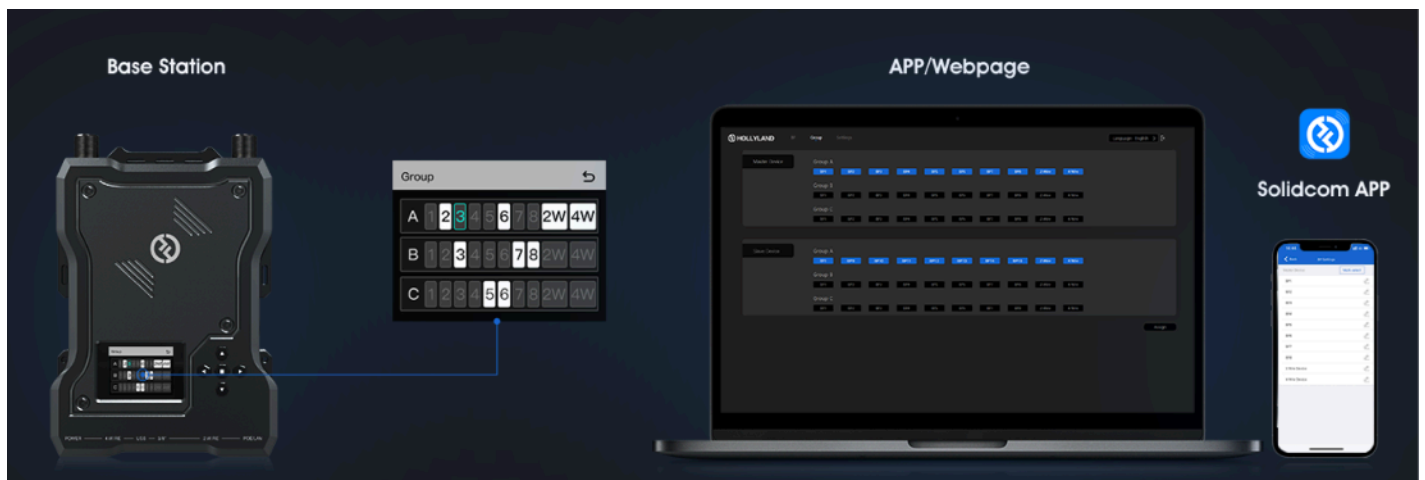

można utworzyć do trzech grup zespołów

- możliwość rozbudowy przez kaskadowanie lub łączenie z systemami przewodowymi przez dwa standardy 2 Wire - 2* XLR Audio lub metodą cztero-drutu - popularna metoda transmisji stosowana w wielu rozwiązaniach
- port Ethernet RJ45 do połączeń sieciowych i zdalnej kontroli w sieci LAN
- port USB do celów serwisowych i aktualizacji oprogramowania
- Jedna stacja bazowa może obsłużyć do 8 beltpacków
- Przez kaskadowanie dwóch stacji bazowych możemy utworzyć system z 16 beltpacków, jak pokazane niżej

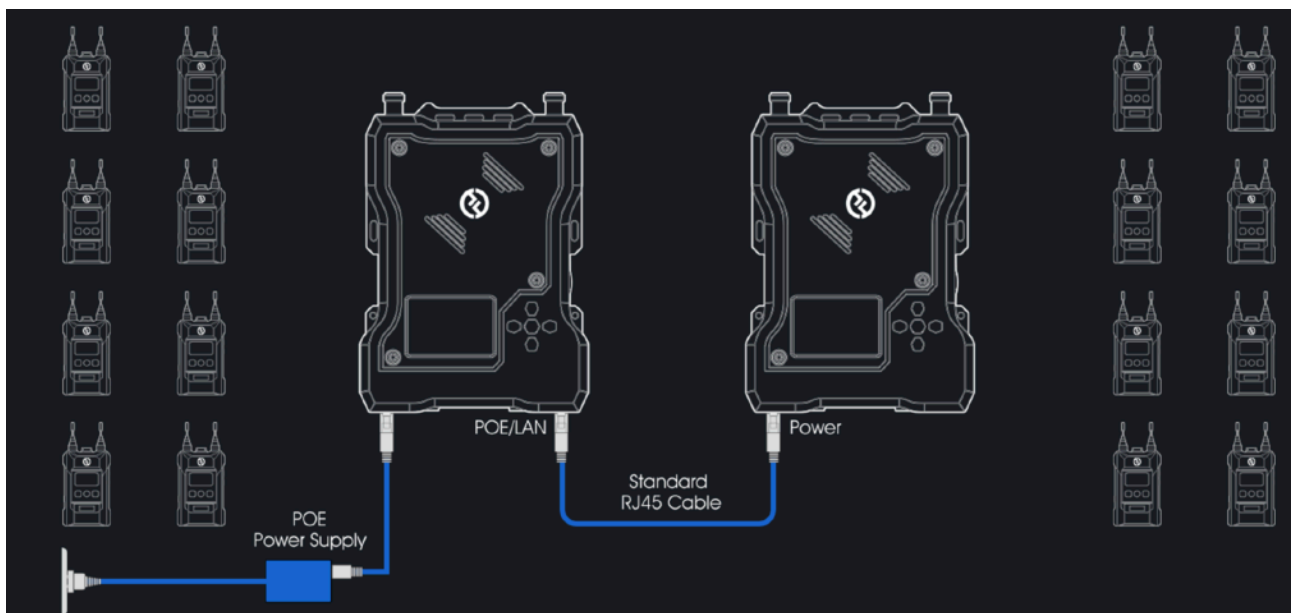

- kompaktowa, lekka konstrukcja tylko 200 Gr i odporna na wyslizgnięcie się z ręki, jak pokazano niżej



- beltpacki mogą być noszone na pasku lub zawieszone na smyczy





antenasy są doczepiane i można je łatwo wymieniać



Proste zestawienie połączeń - jednym klawiszem
- TALK od góry



Trzy klawisze funkcyjne A B C mają różny kształt aby zmniejszyć możliwość omyłki

Czytelny ekran LCD do odczytu niezbędnych informacji



Zawodowy headset LEMO z funkcją side tone - technik/ artysta słyszy komendy interkomowe i własny głos. Możliwość podłączenia słuchawek i mikrofonem zwykłym złączem mały jack 3.5 mm


Dwie baterie na beltpack, każda 6h pracy, razem 12h pracy, czas ładowania tylko 2.5h. Baterie można ładować nie przerywając pracy - jedna pracuje, jedna się ładuje



wymienne baterie Li-ion




Stacja bazowa na statywie dla lepszego zasięgu

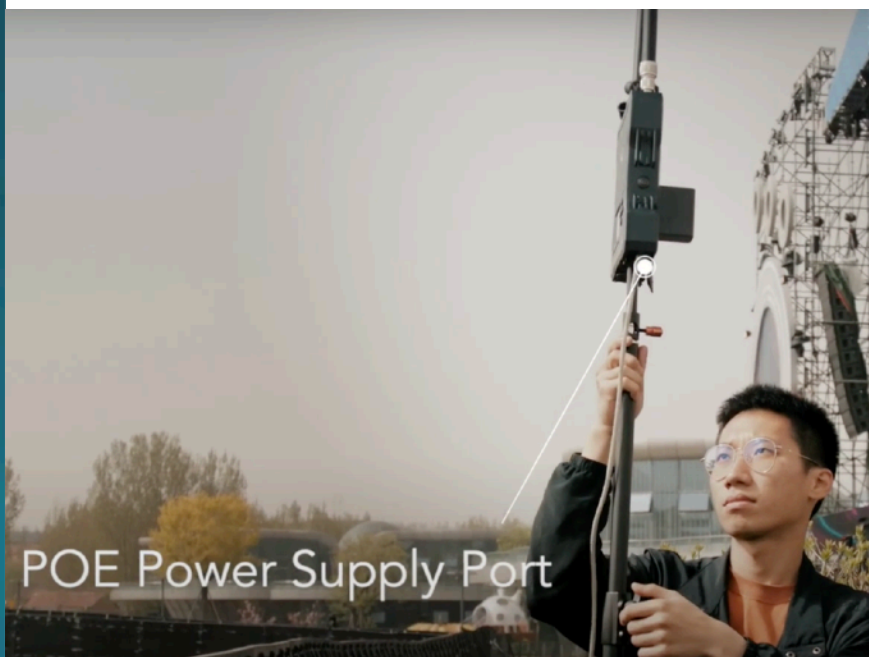


POE Power Supply Port




Prosta konfiguracja stacji bazowej lokalnie lub z aplikacji na smartfona

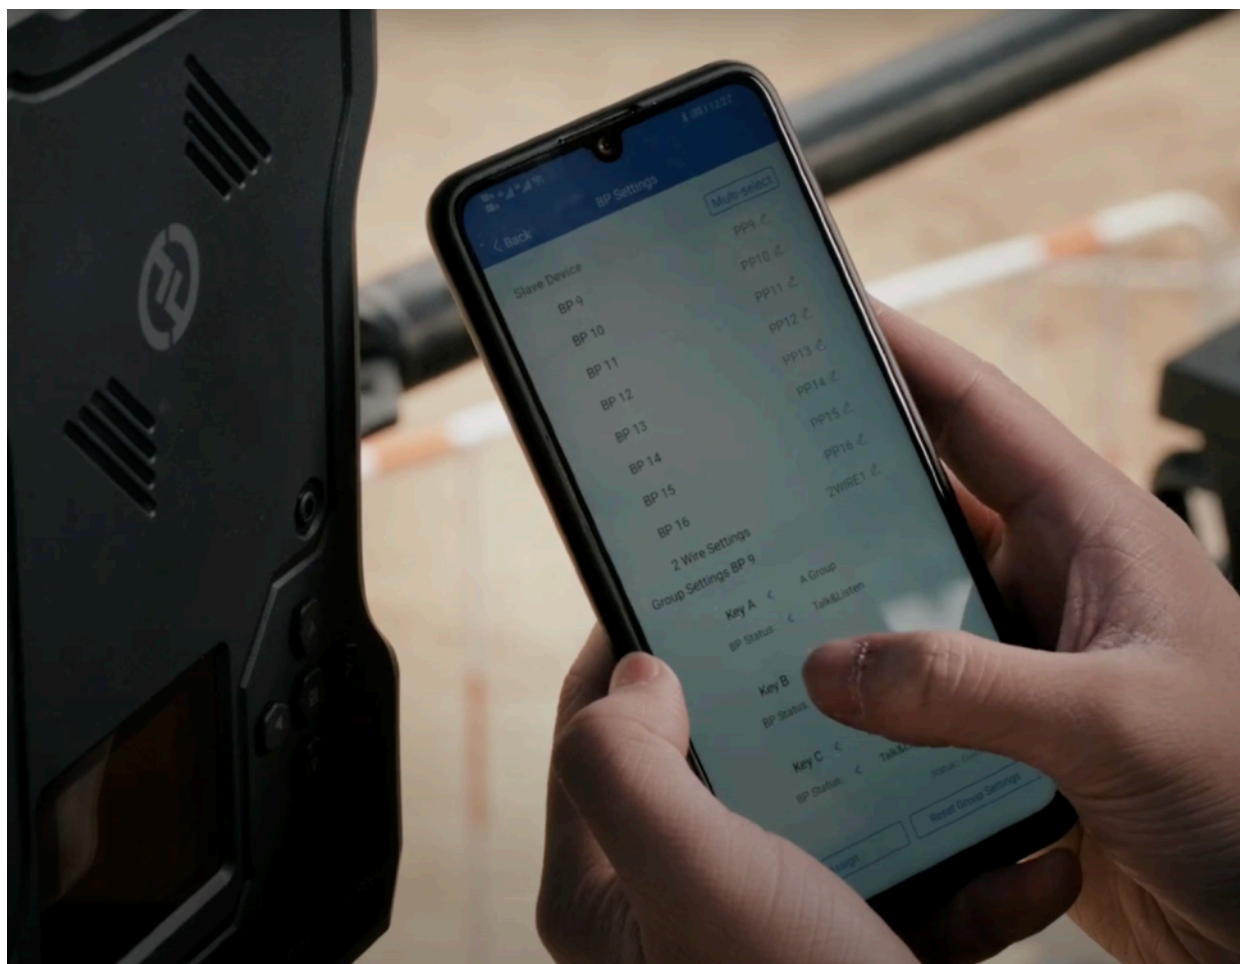

Zasięg stacji bazowej do 150 metrów w salach teatralnych i koncertowych

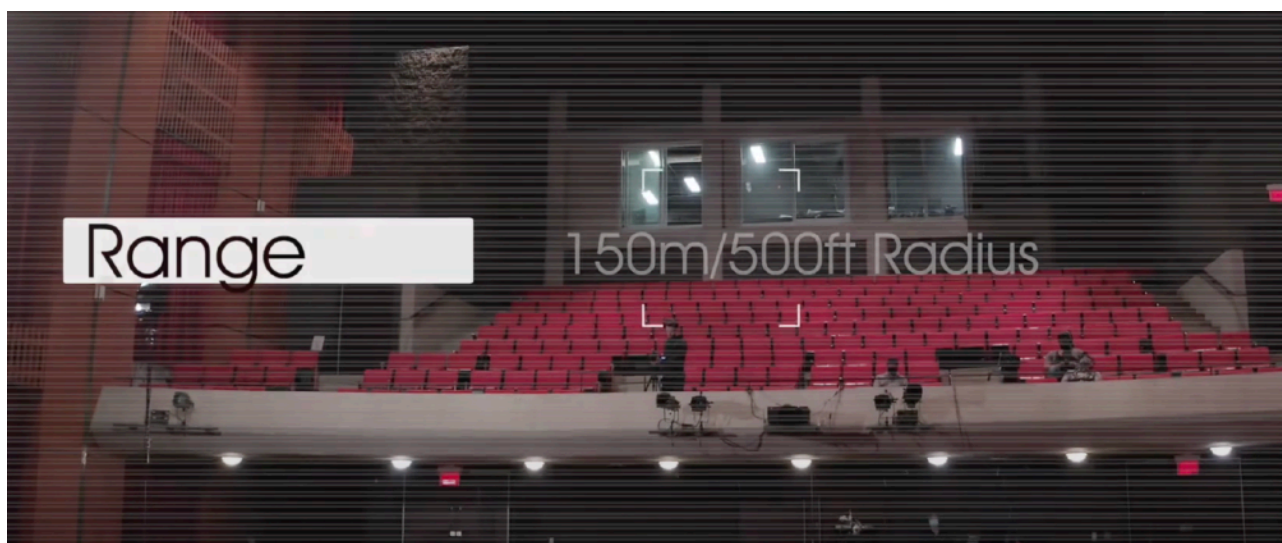

Headset LEMO z wbudowaną technologią wyciszenia szumów

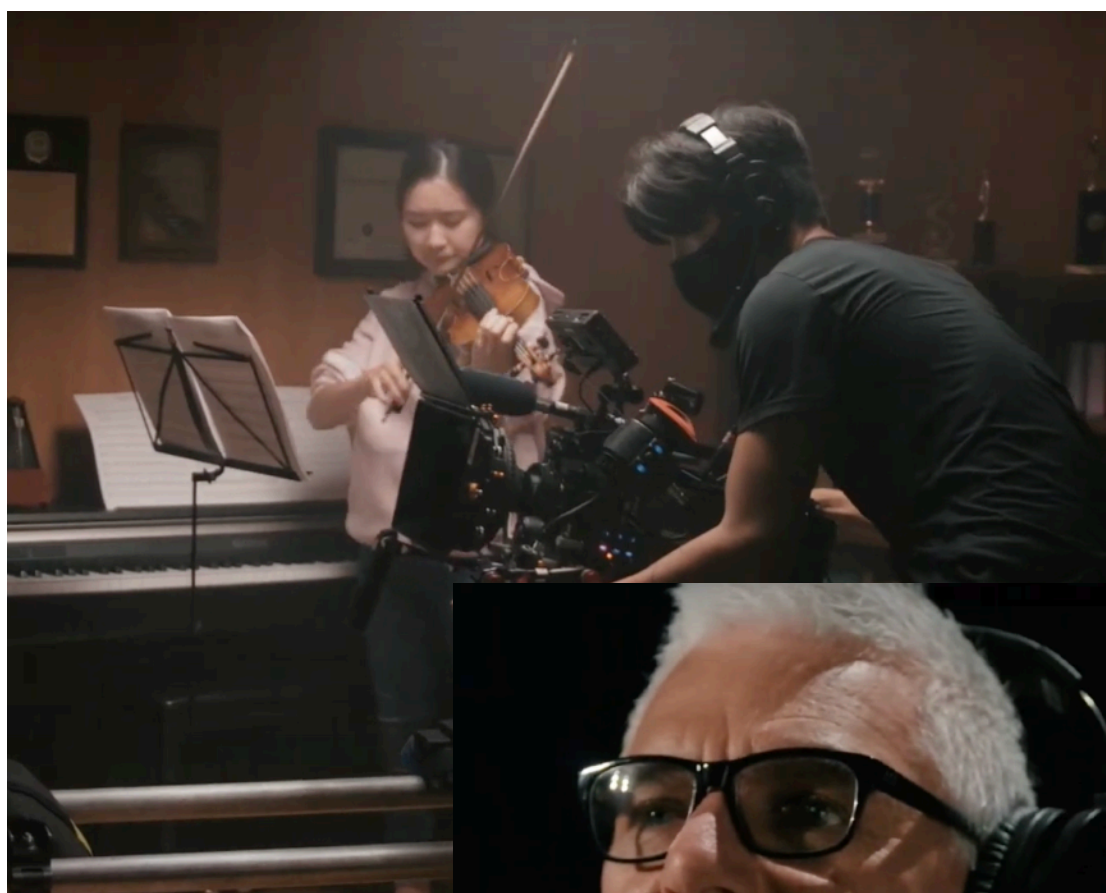

Full Duplex Hollyland M1 - łączy ludzi

