



ul. Patriotów 110
04-844 Warszawa
Poland
NIP: 952- 126 - 86 - 32
igor.pogorzelski@profiaudioip.com

tel +48 607 205 073

Trójdrożny aktywny, referencyjny monitor studyjny model A 226 MAIN



Są chyba najbardziej zaawansowanymi monitorami studyjnymi na rynku.

Co je wyróżnia od innych modeli

- wyrównana charakterystyka liniowa w całym paśmie
- brak koloryzacji
- ręcznie budowane i indywidualnie kalibrowane w fabryce w Szwajcarii
- w pełni analogowa konstrukcja - brak procesorów DSP
- idealne odwzorowanie obrazu stereo z dokładnością lokalizacji instrumentów i głosów
- pełne pasmo liniowe od 20 Hz w dole do 23.000 Hz w górze
- ręcznie budowany głośnik średnio i wysoko tonowy z wielką precyzją
- duża moc SPL 126 dB 1 m
- 3 wbudowane wzmacniacze klasy G/H
- moc 500+150+65 Watt
- Extended Dome Driver - unikalna konstrukcja czytaj więcej <https://www.psiaudio.swiss/a226-main-precision-and-power-redefined/>
- 6 lat gwarancji

A 226 MAIN flagowy model 3 drożny szwajcarskiego producenta PSI Audio - 45 lat na rynku światowym, ponad 30 lat w Polsce.


A226-MAIN

TECHNICAL DATA

Data	A226-MAIN	[Unit]
Potential peak power	500 + 150 + 65	W
Continuous Max SPL@1m	113	dB
Short term max. SPL@1m	116	dB
Peak max. SPL@1m	124	dB
Signal to Noise Ratio	107	dBA
Response at -6dB	20 - 23'000	Hz
SPL tolerances	±1.2 (38Hz - 20kHz)	dB
Phase tolerances	±45° (150Hz - 20kHz)	deg
Dispersion (H xV)	80 × 40	deg
System	3	ways
Crossover frequency	380, 3'600	Hz
Woofer ext. diam.	290	mm
Woofer ext. diam.	11.4	in
W. diaphragm diam.	210	mm
W. diaphragm diam.	8.3	in
Medium ext. diam.	140	mm
Medium ext. diam.	5.5	in
M. diaphragm diam.	98	mm
M. diaphragm diam.	3.9	in
Tweeter ext. diam.	100	mm
Tweeter ext. diam.	3.9	in

T. diaphragm diam.	1.06	in
Material:	MDF	
Dimensions W x H x D	399 × 960 × 496	mm
Dimensions W x H x D	15.7 × 37.8 × 19.5	in
Net Weight	80	kg
Net Weight	176.4	lbs
Input connector	1x XLR F / 3P	
Warranty	5 (+1) years	

FLAT RESPONSE

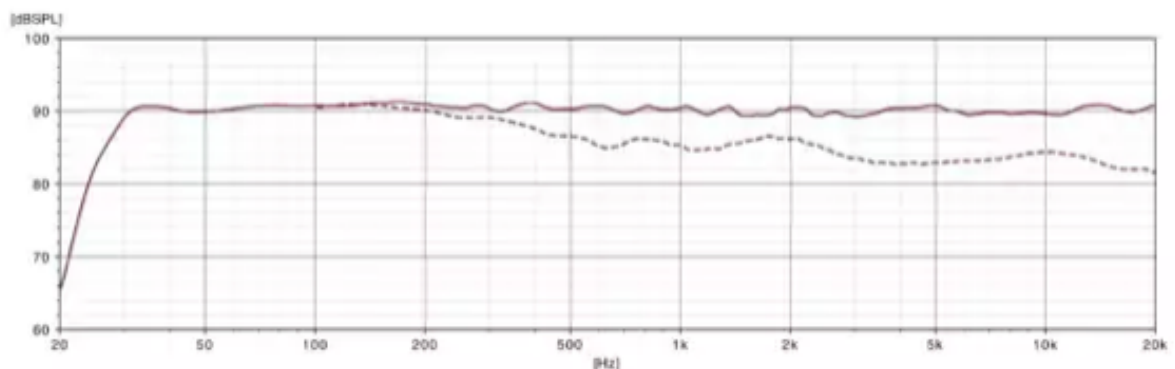

Each speaker is individually calibrated in our anechoic chamber and is delivered with its frequency response sheet. A proof of quality.

dostępne w kolorze czerwonym, białym lub czarnym